



60Hz

臥式單段 同軸渦流泵浦

■ 構造


馬達軸心特製不銹鋼，葉輪採用鉑金銅或不銹鋼，水機本體採用鑄鐵或不銹鋼，內部裝配機械軸封(Mechanical Seal)，離心式葉輪鑽有平衡孔或附以背葉，以維持軸推力之平衡，所以水機不會發生偏心搖動現象。

■ 特點

特殊設計之葉輪與工研院技術合作，效率高、壽命長，免用棉紗，聲音小、機體小且吸水揚水性能特佳，採用不銹鋼軸經久耐用，運轉特性範圍廣泛，不必另建抽水機室，能維持穩定之流量及揚程，高低揚程均可採用此型。特選鼠籠型高效率馬達，省電、肅靜、重量輕。

■ 用途

一般工業用水、農業灌溉用水、學校給水、大樓給水、冷凍機給水、冷熱水用、工廠廢水、污水、污物、土木工程給水、冷卻循環給水、鍋爐給水。

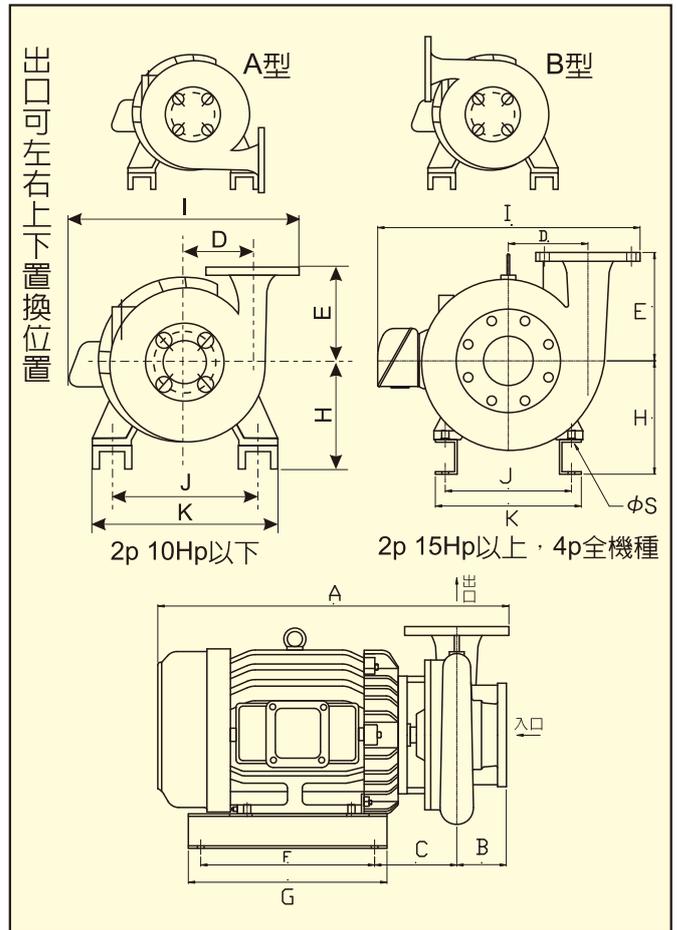

2P(2極)三相外觀尺寸圖[60Hz(3500R.P.M.)]

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
H2R510	349	40	68	67	95	204	230	87	248	112	147
H20115	366	45	73	69	124	204	230	96	262	125	160
HH20115	367	49	87	82	137	178	200	106	275	125	160
H20215	424	59	65	83	136	237	260	106	300	140	175
H20220	424	59	65	83	136	237	260	106	300	140	175
H20320	416	59	57	83	136	237	260	106	300	140	175
HH20320	415	50	57	97	150	237	260	116	314	140	175
H20325	434	61	60	76	155	237	260	106	308	140	175
HH20520	491	73	69	103	154	264	300	138	367	190	240
H20525	491	73	69	103	154	264	300	138	367	190	240
H20530	491	73	69	103	154	264	300	138	367	190	240
H20720	528	73	82	103	154	264	300	158	402	216	266
HH20720	557	79	110	125	160	264	300	158	426	216	266
H20730	528	73	82	103	154	264	300	158	402	216	266
H20740	555	80	92	110	170	264	300	158	426	216	266
H21020	557	79	110	125	160	264	300	158	426	216	266
H21030	557	79	110	125	160	264	300	158	426	216	266
H21040	573	80	109	110	170	264	300	158	426	216	266
H21530	696	79	167	125	160	350	400	230	481	254	294
HH21530	692	83	163	140	180	350	400	230	496	254	294
H21540	723	98	181	129	175	350	400	230	497	254	294
H21550	748	95	186	137	220	350	400	230	525	254	294
H22030	696	79	167	125	160	350	400	230	481	254	294
HH22030	692	83	163	140	180	350	400	230	496	254	294
H22040	723	98	181	129	175	350	400	230	497	254	294
HH22040	704	83	162	140	180	350	400	230	508	254	294
H22050	748	95	186	137	220	350	400	230	525	254	294
H22540	825	100	188	160	220	450	500	260	527	254	306
H22550	846	95	188	136	220	450	500	260	523	254	306
H23040	827	100	176	160	220	450	500	280	572	279	331
H23060	872	120	186	172	240	450	500	280	619	279	331
H24040	852	100	182	160	220	450	500	280	570	279	331
H24050	872	95	182	160	225	450	500	280	590	279	331
H24060	897	120	193	172	240	450	500	280	617	279	331

2P(2極)單相外觀尺寸圖[60Hz(3500R.P.M.)]


型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
H2R510K1	376	40	82	67	95	204	230	96	256	125	160
H20115K1	418	45	70	69	124	237	260	106	278	140	175
HH20115K1	419	49	71	82	137	237	260	106	291	140	175
H20215K1	442	59	85	83	136	237	260	126	310	160	195
H20220K1	442	59	85	83	136	237	260	126	310	160	195
H20320K1	460	59	94	83	136	237	260	128	327	190	225
HH20320K1	454	50	88	97	150	237	260	128	341	190	225
H20325K1	477	61	97	76	155	237	260	128	335	190	225

4P(4極)三相外觀尺寸圖[60Hz(1750R.P.M.)]

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
H40220	438	68	103	150	155	168	220	160	383	140	180
H40325	469	68	120	150	155	168	220	170	406	160	200
H40530	509	83	112	140	180	250	300	182	422	190	230
H40740	584	100	151	160	220	250	300	202	490	216	256
H41040	614	100	170	160	220	250	300	202	484	216	256
H41050	655	95	191	136	220	250	300	202	480	216	256
H41540	707	100	166	160	220	350	400	230	529	254	294
H41550	727	95	166	160	225	350	400	230	548	254	294
H41560	753	120	176	172	240	350	400	230	575	254	294
H42040	747	100	187	160	220	350	400	230	521	254	294
H42050	767	95	187	160	225	350	400	230	541	254	294
H42060	793	120	198	172	240	350	400	230	568	254	294
HH42550	854	107	173	235	239	450	500	280	676	279	331
H42560	865	206	185	206	280	450	500	280	647	279	331
H42580	897	135	192	220	300	450	500	280	686	279	331
HH43060	854	107	174	235	239	450	500	280	676	279	331
H43060	865	206	185	206	280	450	500	280	647	279	331
H43080	897	135	192	220	300	450	500	280	686	279	331
H44060	902	107	198	235	239	450	500	280	680	279	331
H44080	936	135	207	220	300	450	500	280	690	279	331
H45080	1000	135	211	220	300	490	550	300	747	318	370
H46060	970	135	206	235	300	490	550	300	737	318	370
H46080	998	150	196	253	320	490	550	325	780	318	378
H47580	1001	150	207	253	320	490	550	325	829	356	408
H475100	1052	175	160	274	390	490	550	405	885	500	620
H4100100	1124	175	214	274	390	490	550	430	973	500	620
H4125100	1162	175	252	274	390	490	550	430	973	500	620
H4150100	1162	172	252	274	390	490	550	430	973	500	620

以上數據如有變更時，恕不另行通知。

4P(4極)三相性能曲線表

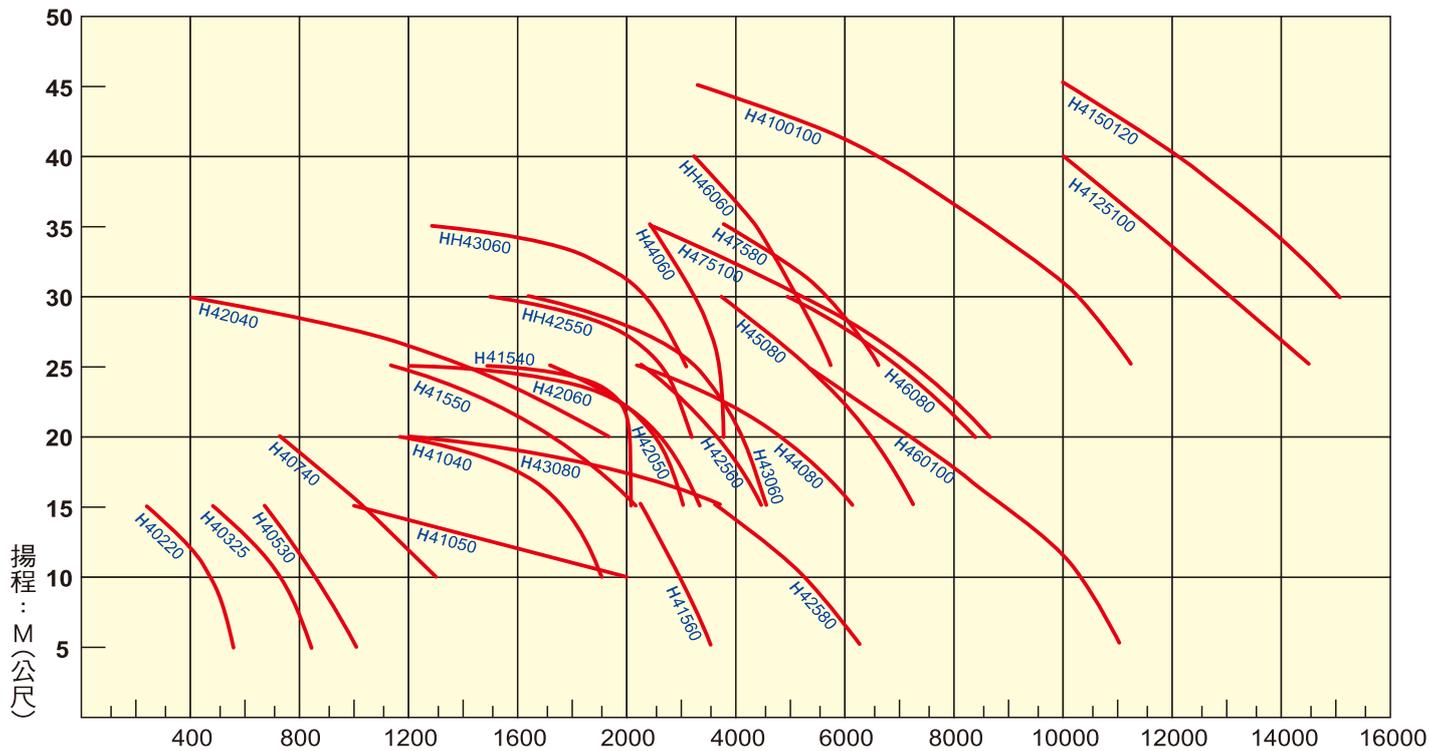

4P(4極)三相性能表[60Hz{1750R.P.M.}]

水量: LPM

總揚程: [公尺(M)] · 不計入口真空壓力 · 出水量: [公升/分(LPM)] · 馬力: (Hp)											
型 式	馬 力	口 徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M	35M	40M	45M
H40220	2	2"X2"	550	470	240						
H40325	3	2 1/2"X2 1/2"	830	720	480						
H40530	5	3"X3"	1000	850	670						
H40740	7.5	4"X4"	1490	1290	1030	720					
H41040	10	4"X4"	2170	1900	1560	1160					
H41050	10	5"X5"	2600	2000	1000						
H41540	15	4"X4"	2170	2100	2070	2040	1490				
H41550	15	5"X5"		2300	2140	1710	1140				
H41560	15	6"X6"	3500	2950	2220						
H42040	20	4"X4"			2300	1910	1400	500			
H42050	20	5"X5"		3340	3010	2490	1760				
H42060	20	6"X6"		3630	3310	2550	2030	1750			
HH42550	25	5"X5"			3790	3190	2600	1490			
H42560	25	6"X6"		4760	4490	3560	2270				
H42580	25	8"X8"	6250	5190	3560						
H43060	30	6"X6"		4760	4520	4080	3130	1610			
HH43060	30	6"X6"			4050	3590	3040	2300	1290		
H43080	30	8"X8"		5340	3690	1200					
H44060	40	6"X6"			3880	3790	3690	3280	2440		
H44080	40	8"X8"			6020	4760	2170				
H45080	50	8"X8"			7210	6410	5270	3630			
HH46060	60	6"X6"			6440	6330	5710	5050	4300	3160	
H46080	60	8"X8"			8850	8360	6970	4940			
H460100	60	10"X10"		10200	8890	7040	5270				
H47580	75	8"X8"			9100	8400	6600	5600	3800		
H475100	75	10"X10"			9400	8600	7200	5100	2400		
H4100100	100	10"X10"					11200	10200	8500	6500	3300
H4125100	125	10"X10"					14500	13000	11000	10000	
H4150120	150	12"X12"						15000	13600	12000	10000

* 如欲購白鐵機型請加註S304或S316。(例: A20115S304)

以上數據如有變更時, 恕不另行通知, 歡迎來電洽詢性能曲線圖。



專業 · 創新 · 服務 · 責任
 河見電機工業股份有限公司
 www.hcppump.com.tw



經銷商: